INJECTEUR POE 802.3 AF - 12 OU 24 PORTS

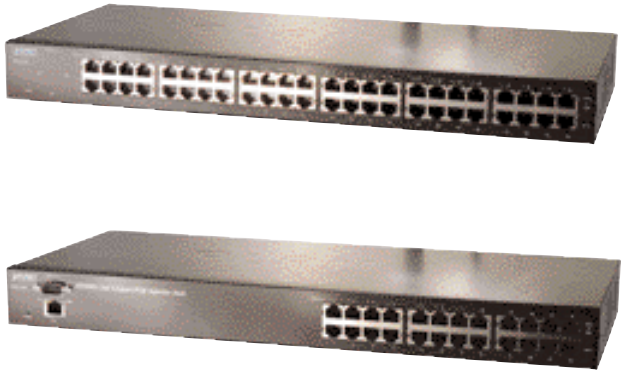

- Rack 19 pouces de 12 ou 24 injecteurs PoE 802.3 af pour alimenter des appareils jusqu'à 100 m de distance.
- S'utilise en complément et en série de commutateurs existants non PoE pour alimenter des points d'accès Wi-Fi ou Téléphones VOIP...
- Compatible avec le PoE 150S qui permet d'alimenter à distance sur RJ45 des appareils non PoE (5 à 12 V DC).
- Protection contre les courts circuits.
- Totalement transparent aux protocoles et aux débits (10/100 Mbps)
- Management par console ou Web permettant entre autre la configuration des ports (Enable/Disable), la priorité ou la configuration système ou des mots de passe.
- Compatible avec le SPLITTER XBPOE150S.

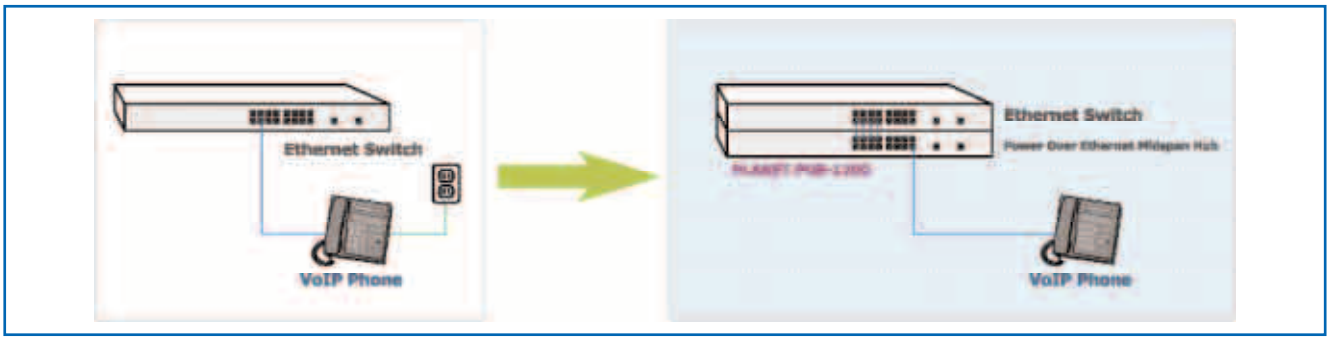

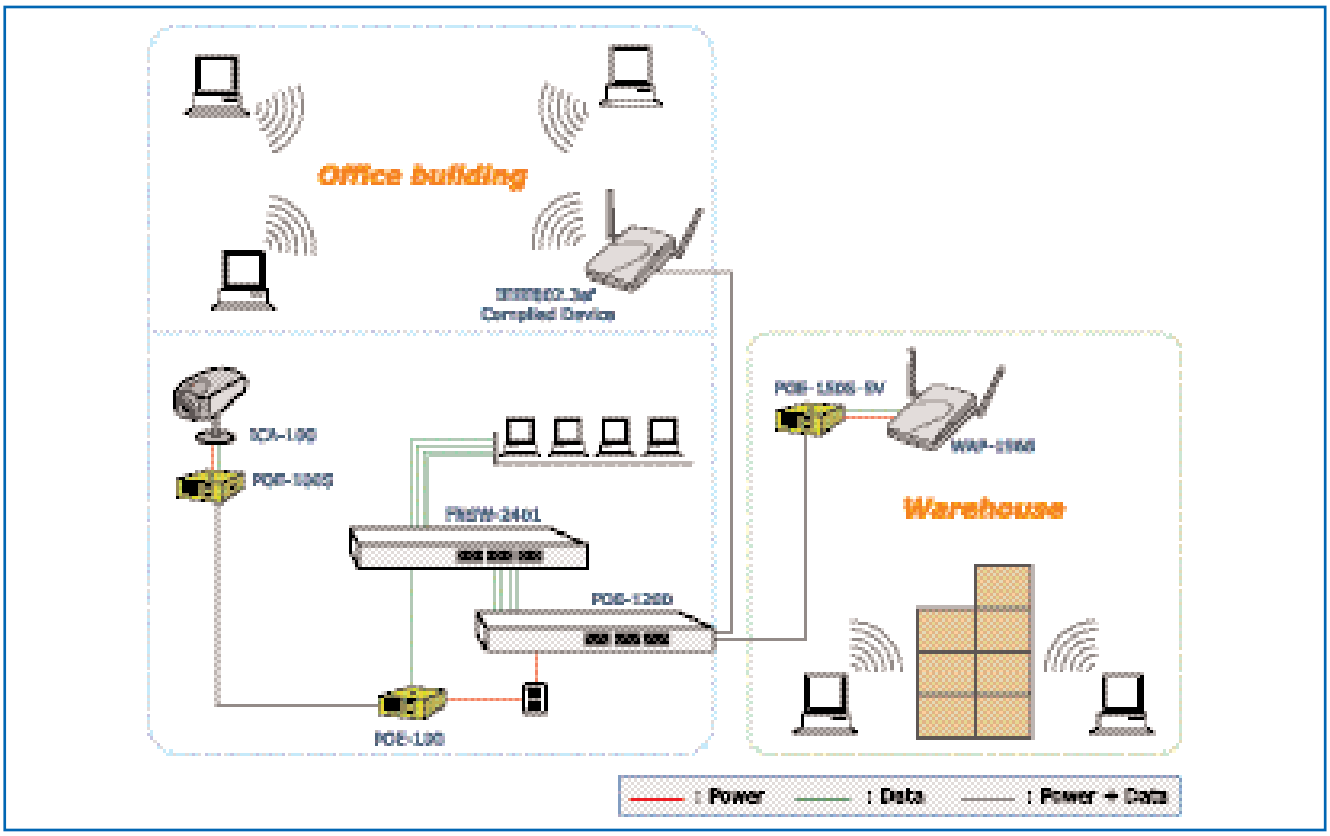

COMMUTATEUR 24 PORTS 10/100 MBPS + POE 802.3 AF

- Commutateur équipé de 24 ports 10/100 Mbps + 2 slots Gigabits
- Chaque module peut supporter:

- 1 port 1000 Base T/SX/LX
- 1 port 100 Base FX (ST/SC/SC 15 km)
- 1 port 10/100/1000 Base T

- Ce commutateur peut, sur l'ensemble des 24 ports 10/100 Mbps, alimenter un appareil compatible PoE 802.3 af

- Manageable par console ou Web
- VLAN, Trunking, port mirroring
- QoS, Rate control, port priority

COMMUTATEUR 5 OU 8 PORTS 10/100 MBPS ALIMENTABLE PAR POE

- Ce commutateur FSD803PE est équipé de 8 ports 10/100 Mbps.
- Il peut être alimenté soit par la RJ45 en PoE 802.3 af soit par un transformateur externe (12V DC). PoE est la plus haute priorité (1 port RJ45 dédié).

INJECTEUR POE 802.3 AF
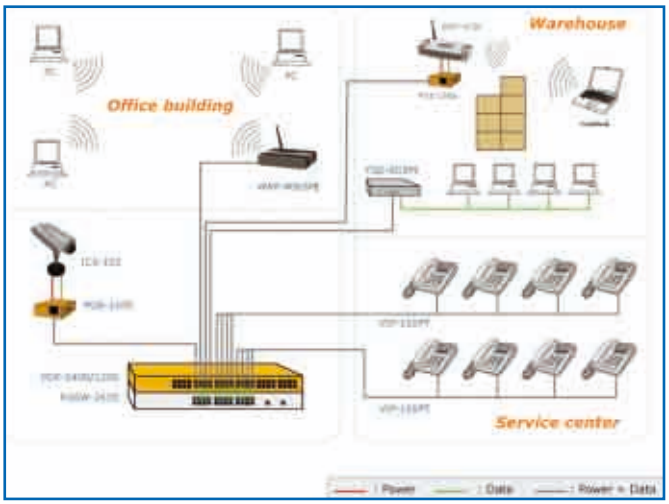
- Le PoE 150 permet en série avec un switch non PoE d'alimenter des équipements compatibles 802.3 af (Téléphone VOIP, caméra IP, Switch PoE, points d'accès Wi-Fi...) grâce au cordon RJ45 qui sert simultanément de connexion Ethernet et de système d'alimentation.
- Le PoE 150 peut s'utiliser seul ou avec en slave un PoE 150S qui est alors chargé de « sortir » l'alimentation pour brancher des appareils non PoE et qui nécessite une alimentation (5 à 12 V DC suivant modèle).
- Distance maximum : 100 m
- Totalement transparent aux protocoles et aux débits (10/100 Mbps).